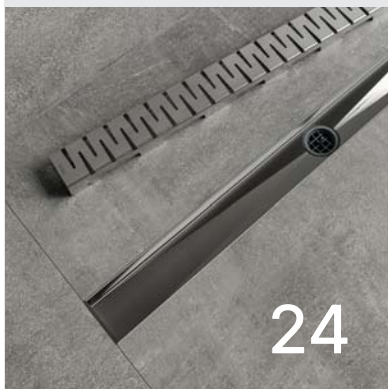


alca

Водоотводящие желоба



www.alcadrain.com



Качество и первокласс- ный дизайн

Компания Alca была основана в 1998 году, с 2021 года входит в состав Alca Group. Является крупнейшим производителем сантехники в центральной и восточной Европе. На площади более 110 000 м² производится более 1000 артикулов сантехники – клапаны, сифоны, инсталляции, желоба, трапы, сиденья для унитазов и другой ассортимент.

Компания Alca объединяет собственную разработку, точное производство и акцент на качество, которое клиенты ценят уже десятки лет. Каждый продукт создается под тщательным контролем от первого проекта до финальной реализации. Благодаря использованию первоклассных материалов, особенно высокопрочной нержавеющей стали, Alca предлагает решения, на которые могут полагаться как домохозяйства, так и профессионалы. Постоянные инвестиции в инновации приносят умные технические процессы, которые упрощают монтаж, увеличивают функциональность и поднимают стандарты всей отрасли. Продукты мы сами разрабатываем, тестируем и производим, что позволяет нам гибко реагировать на потребности клиентов и держать качество под контролем. Мы экспортируем в более чем 70 стран, и за дизайн наших изделий мы получили престижные награды, такие как iF Design Award или Red Dot.



alcadrain.com

Содержание

Разделение водоотводящих желобов	4
Нержавеющие желоба с фиксированным сифоном	8
Для перфорированной решетки	10
Для цельной решетки	16
Marble	20
Нержавеющие желоба с поворотным сифоном	24
Fit and Go	26
Modular	28
Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном	34
Для перфорированной решетки	36
Для цельной решетки	38
С краем из нержавеющей стали	40
Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном	44
Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном	46
Наклон пола	48
Нержавеющие наклонные планки	49
Установка водоотводящих желобов	50
Очистка водоотводящих желобов	52
Производство под заказ	53
Комплектующие	55



Водоотводящий нержавеющий желоб APZ6 со стеклянной решеткой GL1200, скатная планка APZ901M/1000

Разделе- ние водо- отводящих желобов

Основное деление зависит от материала тела желоба – нержавеющая сталь и пластик. Нержавеющие желоба популярны благодаря своей высокой прочности и долговечности. Изготавливаются в двух вариантах – с фиксированным сифоном, который стабилен и не требует особого ухода, и с поворотным сифоном, который предлагает вариативность при подключении к сточным трубам и облегчает монтаж.

Пластиковые желоба – это доступное решение в трех рядах – Simple, Optimal и с поворотным сифоном. Simple предлагает практичную упаковку, где желоб поставляется с решеткой. Optimal предназначен для проектов. Ряд с поворотным сифоном обеспечивает максимальную гибкость при подключении к сточным трубам.

Благодаря этому разделению можно легко найти водоотводящий желоб, который соответствует как техническим требованиям установки, так и эстетическим требованиям пользователя.



монтаж в пространстве



монтаж к стене

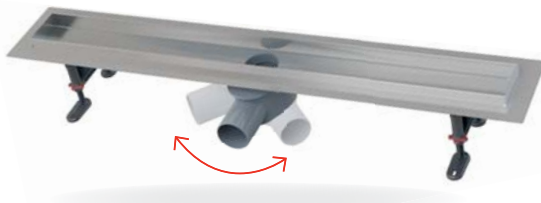


Водоотводящие желоба из нержавеющей стали



1.0 Нержавеющие желоба с фиксированным сифоном

- 1.01 Нержавеющие желоба для перфорированной решетки
- 1.02 Нержавеющие желоба для полной решетки
- 1.03 Нержавеющие желоба Marble



2.0 Нержавеющие желоба с поворотным сифоном

- 2.01 Нержавеющие желоба Fit and Go
- 2.02 Нержавеющие желоба Modular



Водоотводящие желоба пластиковые



3.0 Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

- 3.01 Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток
- 3.02 Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток
- 3.03 Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали



4.0 Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном



5.0 Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном



Водоотводящий нержавеющий желоб APZ1 с нержавеющей решеткой LINE, наклонная планка APZ906M/1200, кнопка управления NIGHT LIGHT-3, инсталляция WC AM101/1120, унитаз WC SOLID

Водоотводящие желоба
из нержавеющей стали
с фиксированным сифоном

1.0

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

Первоклассные нержавеющие желоба Alca, предназначенные для перфорированных и полных решеток, сочетают в себе высокое качество обработки, долгий срок службы и широкие возможности установки. Благодаря различным высотам желобов, типам слива и возможностям размещения (в пространстве и у стены) они являются идеальным выбором для реконструкций и новостроек. Желоба изготовлены из прочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают быстрый отвод воды с разборным двухкамерным сифоном.



Боковой и вертикальный слив

Боковой слив подходит в местах с низкой строительной высотой. Вертикальный слив предлагает большую пропускную способность и легкое подключение к сточным водам.



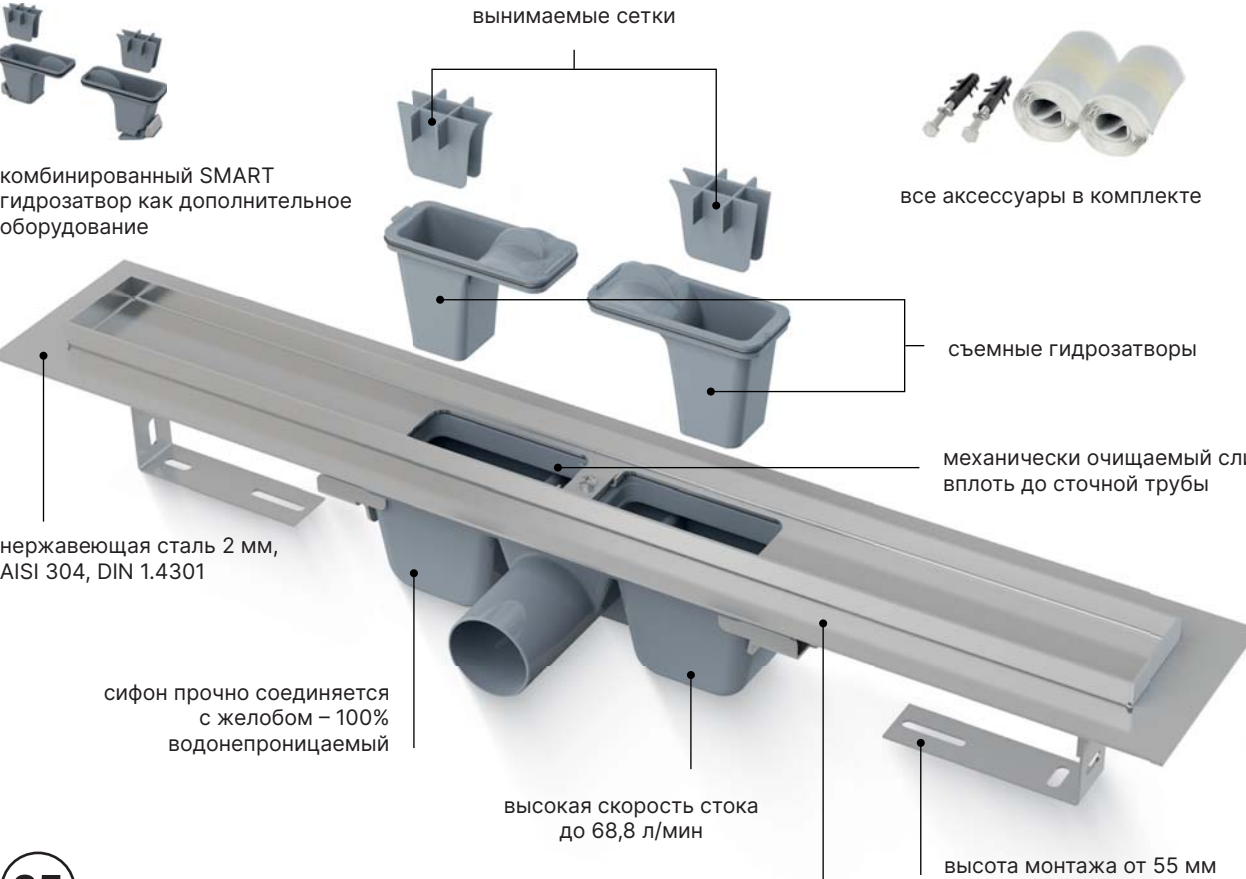
Стандартная и уменьшенная строительная высота

85 мм для новостроек с достатком места, 55 мм для реконструкций – полная функциональность без ограничений.



В пространство и к стене

Желоба в пространство позволяют свободное и гибкое размещение в душе. Вариант к стене имеет вертикальный обод для легкой установки и идеальной герметичности у стены.

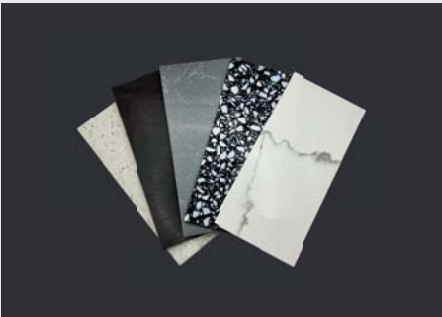


25 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей

совершенно гладкая и устойчивая поверхность благодаря специальной обработке поверхности

Другие варианты



Природные камни – различные толщины

Нержавеющие желоба Marble без края имеют специальную решетку для наклеивания крупноформатной плитки из природного камня или плитки любой толщины.



Программа-черный-мат

Сохраняя все функциональные свойства нержавеющей желоба, черный вариант придает уникальный вид, который подчеркивает стиль ванной комнаты.



Antivandal – для общественных мест

Специальные механизмы крепления затрудняют несанкционированные манипуляции, тем самым гарантируя их постоянную функциональность даже в сложных условиях.



Технические параметры

Общая высота монтажа	70–158 мм
Минимальная толщина бетона	55–85 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	575–982 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	35–68,8 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	300–1450 мм

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном






Для перфорированной решетки



-  монтаж в пространстве
-  монтаж к стене
сдвижной вертикальный
изоляционный обод 10–15 мм
-  боковой сток
-  вертикальный слив
-  стандартная высота 85 мм
-  сниженная высота 55 мм


Водоотводящий нержавеющий желоб APZ1 с нержавеющей решеткой LINE

1.01 ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ |
ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ


Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)						
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
			1150	1210	60	APZ1-1150
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1BLACK-1150
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
			1150	1210	60	APZ1001-1150
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин • Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
			1150	1210	60	APZ11-1150M
 		• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150


Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	


Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)



 	• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	550	610	60	APZ1004-550
		650	710	60	APZ1004-650
		750	810	60	APZ1004-750
		850	910	60	APZ1004-850
		950	1010	60	APZ1004-950
		1050	1110	60	APZ1004-1050
		1150	1210	60	APZ1004-1150

Строительная высота до ободка: 55 мм (общая строительная высота 70–96 мм, высота края 15 мм)

 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ101-300
		550	610	60	APZ101-550
		650	710	60	APZ101-650
		750	810	60	APZ101-750
		850	910	60	APZ101-850
		950	1010	60	APZ101-950
		1050	1110	60	APZ101-1050
		1150	1210	60	APZ101-1150
		1450	1510	60	APZ101-1450



 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ101BLACK-300
		550	610	60	APZ101BLACK-550
		650	710	60	APZ101BLACK-650
		750	810	60	APZ101BLACK-750
		850	910	60	APZ101BLACK-850
		950	1010	60	APZ101BLACK-950
		1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
		1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
		1450	1510	60	APZ101BLACK-1450


 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	300	360	60	APZ1101-300
		550	610	60	APZ1101-550
		650	710	60	APZ1101-650
		750	810	60	APZ1101-750
		850	910	60	APZ1101-850
		950	1010	60	APZ1101-950
		1050	1110	60	APZ1101-1050
		1150	1210	60	APZ1101-1150

 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
		550	610	60	APZ111-550M
		650	710	60	APZ111-650M
		750	810	60	APZ111-750M
		850	910	60	APZ111-850M
		950	1010	60	APZ111-950M
		1050	1110	60	APZ111-1050M
		1150	1210	60	APZ111-1150M

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 55 мм (общая строительная высота 70–96 мм, высота края 15 мм)


 	• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	550	610	60	APZ104-550
		650	710	60	APZ104-650
		750	810	60	APZ104-750
		850	910	60	APZ104-850
		950	1010	60	APZ104-950
		1050	1110	60	APZ104-1050
		1150	1210	60	APZ104-1150

 	• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	550	610	60	APZ1104-550
		650	710	60	APZ1104-650
		750	810	60	APZ1104-750
		850	910	60	APZ1104-850
		950	1010	60	APZ1104-950
		1050	1110	60	APZ1104-1050
		1150	1210	60	APZ1104-1150

Вариант без сифона

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)

 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 40 • для подключения к центральному сифону • скорость потока воды >80 л/мин	300	360	60	APZ2001-300
		550	610	60	APZ2001-550
		650	710	60	APZ2001-650
		750	810	60	APZ2001-750
		850	910	60	APZ2001-850
		950	1010	60	APZ2001-950
		1050	1110	60	APZ2001-1050
		1150	1210	60	APZ2001-1150



Водоотводящий нержавеющий желоб APZ4 с нержавеющей решеткой LINE, наклонная планка APZ903M/1000

Перфорированные решетки для нержавеющих желобов с фиксированным сифоном



 нержавеющая сталь-мат

Артикул	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



 нержавеющая сталь-черный мат

Артикул	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



 нержавеющая сталь-мат

Артикул	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450



 нержавеющая сталь-мат

Артикул	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450





Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

Для цельной решетки



-  монтаж в пространстве
-  монтаж к стене
-  боковой сток
-  вертикальный слив
-  стандартная высота 95 мм
-  сниженная высота 65 мм

Водоотводящий нержавеющий желоб APZ6 со стеклянной решеткой GL1204

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 95 мм (общая строительная высота 110–168 мм, высота края 15 мм)						
 		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ6-300
			550	610	60	APZ6-550
			650	710	60	APZ6-650
			750	810	60	APZ6-750
			850	910	60	APZ6-850
			950	1010	60	APZ6-950
			1050	1110	60	APZ6-1050
 		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - вертикальный слив DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1006-300
			550	610	60	APZ1006-550
			650	710	60	APZ1006-650
			750	810	60	APZ1006-750
			850	910	60	APZ1006-850
			950	1010	60	APZ1006-950
			1050	1110	60	APZ1006-1050
 		- вертикальный обод - монтаж к стене - боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ16-300
			550	610	60	APZ16-550
			650	710	60	APZ16-650
			750	810	60	APZ16-750
			850	910	60	APZ16-850
			950	1010	60	APZ16-950
			1050	1110	60	APZ16-1050
 		- вертикальный обод - монтаж к стене - вертикальный слив DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550
			650	710	60	APZ1016-650
			750	810	60	APZ1016-750
			850	910	60	APZ1016-850
			950	1010	60	APZ1016-950
			1050	1110	60	APZ1016-1050
 		- вертикальный обод - монтаж к стене - вертикальный слив DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 68,8 л/мин	1150	1210	60	APZ16-1150
			300	360	60	APZ1016-300
			550	610	60	APZ1016-550

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

Marble без
декоративной грани

Водоотводящий нержавеющий желоб APZ15 Marble
с нержавеющей решеткой для укладки плитки,
наклонная планка APZ902M/1600



монтаж в пространстве



боковой сток



стандартная высота 100 мм



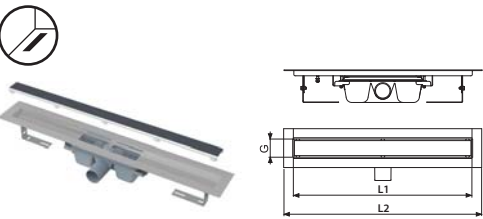
сниженная высота 70 мм



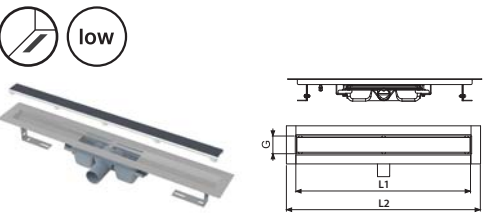
все в одной упаковке

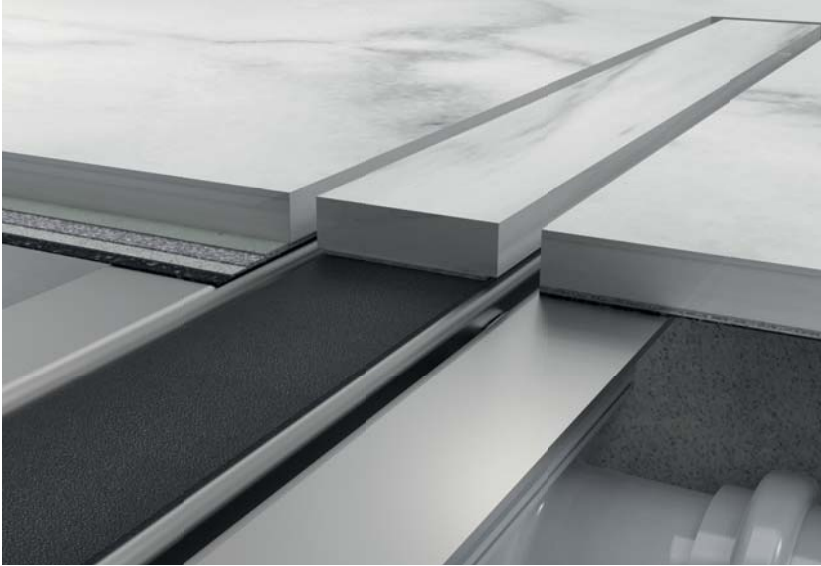
Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 100–158 мм

	• горизонтальный обод	300	360	56	APZ15-300
	• монтаж в пространстве	550	610	56	APZ15-550
	• боковой сток DN 50	650	710	56	APZ15-650
	• гидрозатвор 50 мм	750	810	56	APZ15-750
	• скорость потока воды 60 л/мин	850	910	56	APZ15-850
		950	1010	56	APZ15-950
		1050	1110	56	APZ15-1050
		1150	1210	56	APZ15-1150

Строительная высота до ободка: 70–97 мм

	• горизонтальный обод	300	360	56	APZ115-300
	• монтаж в пространстве	550	610	56	APZ115-550
	• боковой сток DN 40	650	710	56	APZ115-650
	• гидрозатвор 28 мм	750	810	56	APZ115-750
	• скорость потока воды 35 л/мин	850	910	56	APZ115-850
		950	1010	56	APZ115-950
		1050	1110	56	APZ115-1050
		1150	1210	56	APZ115-1150



Неограниченная высота половой плитки

Благодаря тому, что ни у желоба ни у решётки нет порогов, вы никак не ограничены при выборе половой плитки. Можете применить поверхность любой высоты от ультратонкой крупноформатной плитки до массивных плит из натурального камня.



Водоотводящий нержавеющий желоб APZ23 Fit and Go с поворотной решеткой DOUBLE,
наклонная планка APZ905M/1200, кнопка управления FUN, WC-модуль Ecology AM115/1000E

Водоотводящие желоба
из нержавеющей стали
с поворотным сифоном

2.0

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

Первоклассные нержавеющие желоба Alca, предназначенные для перфорированных и полных решеток, сочетают в себе высокое качество обработки, долгий срок службы и широкие возможности установки. Благодаря различным высотам желобов, типам слива и возможностям размещения (в пространстве и у стены) они являются идеальным выбором для реконструкций и новостроек. Желоба изготовлены из прочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), выдерживают нагрузку до 300 кг (класс К3) и предлагают быстрый слив воды с поворотным сифоном.



В пространство и к стене

Желоба в пространство позволяют свободное и гибкое размещение в душе. Вариант к стене имеет вертикальный обод для легкой установки и идеальной герметичности у стены.

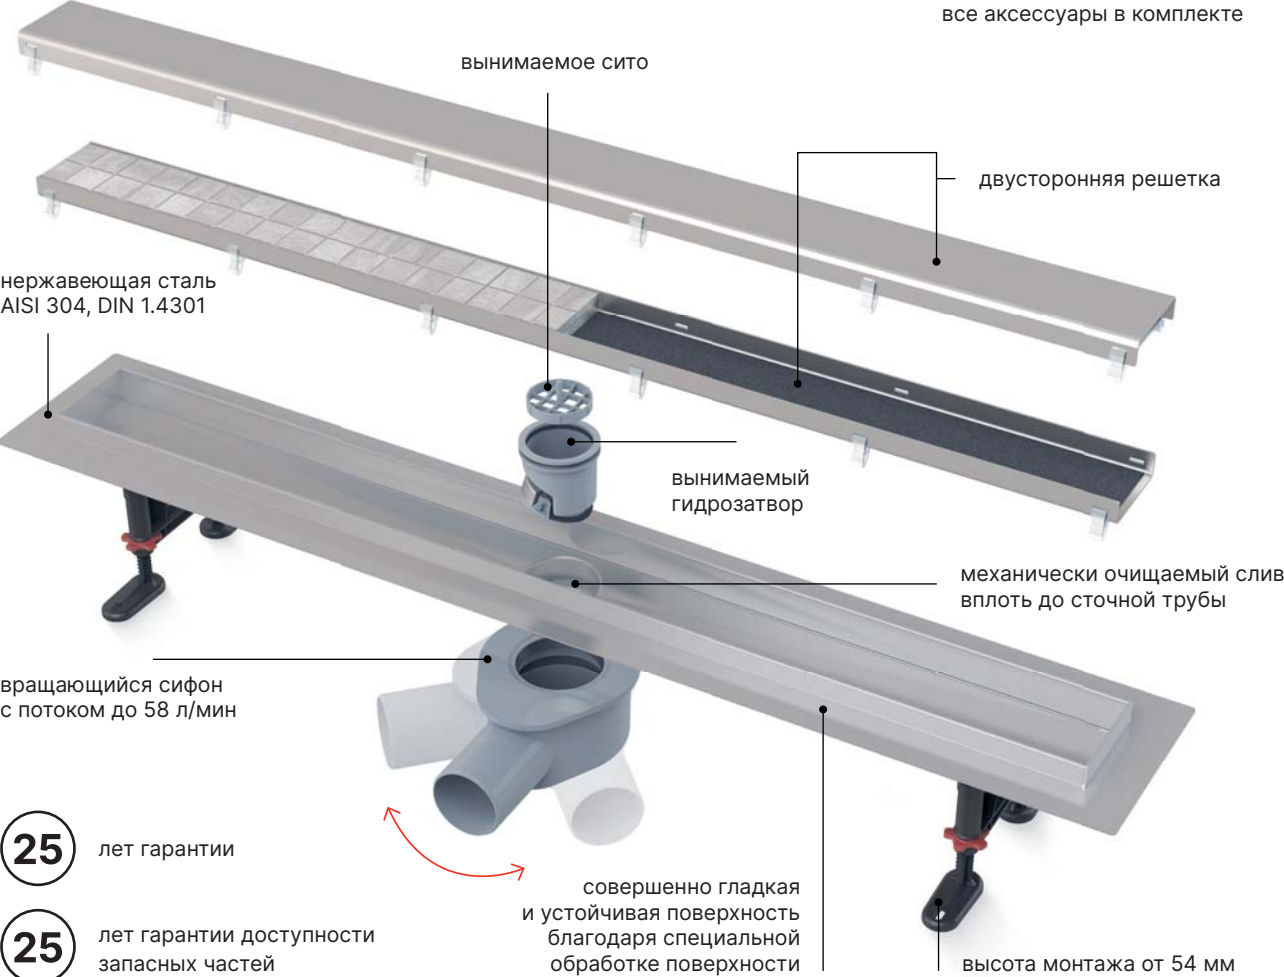


Три строительных высоты предлагает серия Modular

Самый высокий сифон (105 мм) для новостроек с достаточным пространством в полу. Низкие (81 мм) и экстремально низкие исполнения (54 мм) для реконструкций.



все аксессуары в комплекте



25 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей

Варианты



Fit and Go

Нержавеющий желоб Fit and Go с двусторонней решеткой DOUBLE в комплекте.



Modular

Соберите свой идеальный лоток – мы предлагаем три длины корпуса лотка с тремя выборными сифонами и тремя решетками.



Технические параметры

Общая высота монтажа	69–170 мм
Минимальная толщина бетона	54–105 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	270–540 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40–58 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	К3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–950 мм

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

Fit and Go
с двусторонней решеткой

- монтаж в пространстве
- монтаж к стене
- боковой сток
- стандартная высота 81 мм
- ротационный сифон
- все в одной упаковке
- двусторонняя решетка



Водоотводящий нержавеющий желоб APZ13-DOUBLE9 Fit and Go с двусторонней решеткой DOUBLE

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 81 мм (общая строительная высота 96–150 мм, высота края 15 мм)

- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин

550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950

- вертикальный обод
- монтаж к стене
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин

750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950

Строительная высота до ободка: 54 мм (общая строительная высота 69–86 мм, высота края 15 мм)

- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 31 мм
- скорость потока воды 40 л/мин

750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950



Двусторонняя решетка DOUBLE
Двусторонняя решетка дает вам максимальную гибкость в окончательном виде ванной комнаты. Предлагает два варианта, которые вы можете использовать в зависимости от того, какой стиль предпочитаете. Элегантный вариант с полной нержавеющей поверхностью. Если вы любите минимализм, просто переверните решетку и используйте сторону для укладки плитки.

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

Modular

Водоотводящий нержавеющий желоб APZ23 Modular с двусторонней решеткой DOUBLE

-  монтаж в пространстве
-  монтаж к стене
-  боковой сток
-  три строительных высоты 54 мм, 81 мм, 105 мм
-  ротационный сифон

Модульная система – соберите водоотводящий желоб по своим потребностям

Мы предлагаем три длины корпуса желоба с тремя выборочными сифонами и тремя решетками.



- 1
- тело желоба
- 2
- сифон
- 3
- решётка

Вы отдельно заказываете корпус желоба, сифон и решетку.



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота в зависимости от выбранного сифона

 	- горизонтальный обод - монтаж в пространстве	750	810	71	APZ13-750
		850	910	71	APZ13-850
		950	1010	71	APZ13-950
 	- вертикальный обод - монтаж к стене	750	810	71	APZ23-750
		850	910	71	APZ23-850
		950	1010	71	APZ23-950

Строительная высота до ободка: 54 мм (общая строительная высота 69–86 мм, высота края 15 мм)

 	- боковой сток DN 40 - гидрозатвор 31 мм - скорость потока воды 40 л/мин	APZ-S6			

Строительная высота до ободка: 81 мм (общая строительная высота 96–150 мм, высота края 15 мм)

 	- боковой сток DN 50 - гидрозатвор 30 мм - скорость потока воды 50 л/мин	APZ-S9			

Строительная высота до ободка: 105 мм (общая строительная высота 120–170 мм, высота края 15 мм)

 	- боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 58 л/мин	APZ-S12			



Водоотводящий нержавеющий желоб APZ13 Modular с нержавеющей решеткой ZIP, наклонная планка APZ905M/1000, кнопка управления M1976, инсталляция AM115/1000E, унитаз WC SOLID

Перфорированные и полные решетки для нержавеющих желобов Modular



i

нержавеющая сталь-мат

Артикул	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Длина (мм)	750	850	950



i

нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Длина (мм)	750	850	950



i

нержавеющая сталь-мат

Артикул	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Длина (мм)	750	850	950



двусторонняя решетка



Водоотводящий пластиковый желоб APZ19 с двусторонней решеткой, наклонная планка APZ905M/1200, кнопка управления M1876-1, инсталляция WC AM101/1120, унитаз WC SOLID

Водоотводящие желоба
пластиковые Simple
с фиксированным сифоном

3.0

Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба Simple, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Вы можете разместить их в пространстве или у стены, и благодаря своей низкой строительной высоте (62 мм) они являются идеальным выбором для реконструкций истроек, где есть проблема с нехваткой места на полу. Желоба выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают комбинированный запор от запаха.



В пространство и к стене

Желоба в пространство позволяют свободное и гибкое размещение в душе. Вариант к стене имеет вертикальный обод для легкой установки и идеальной герметичности у стены.



Все в одной упаковке

Упаковка включает в себя водоотводящий желоб и решетку.

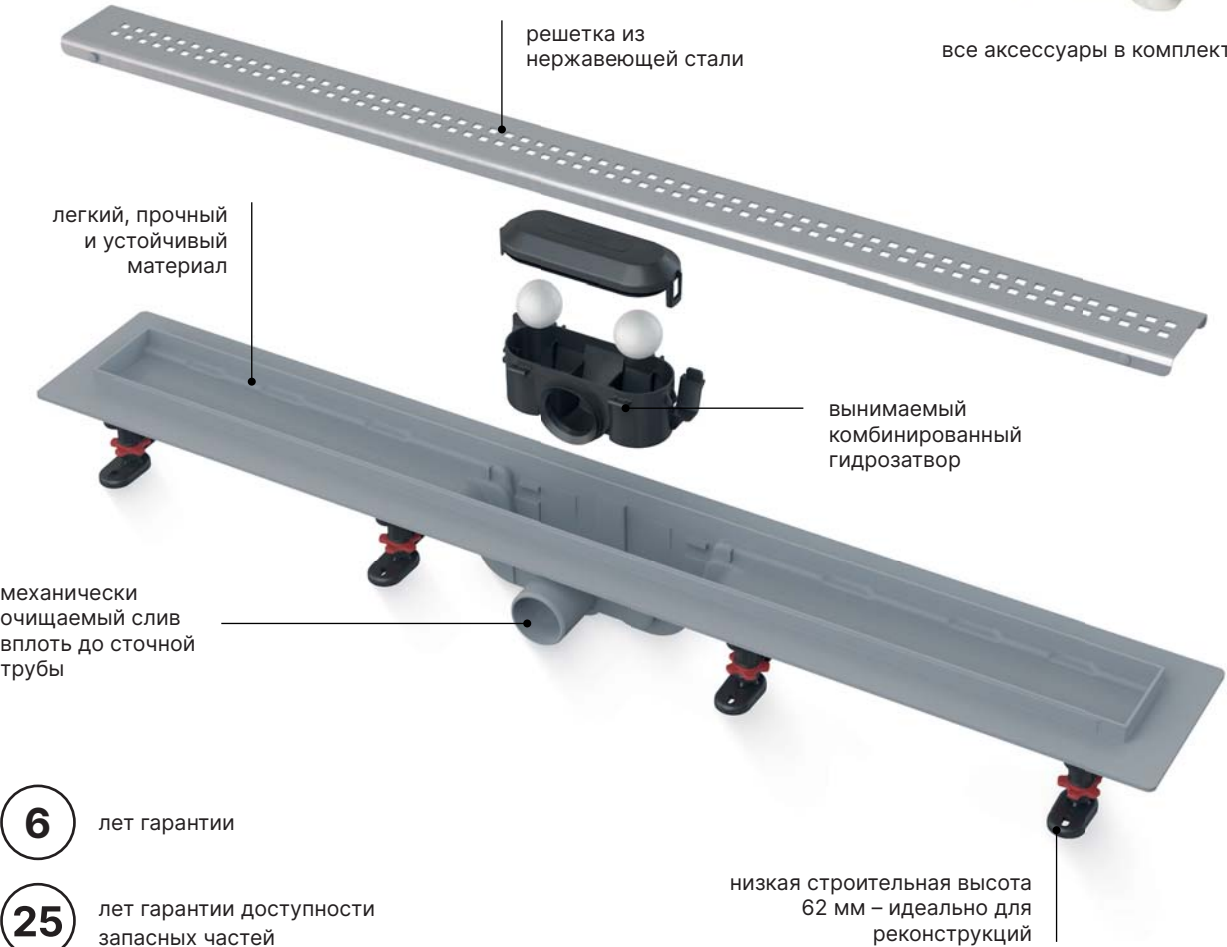


Простая установка

Корпус из одного куска, достаточно просто подключить к сточной системе.



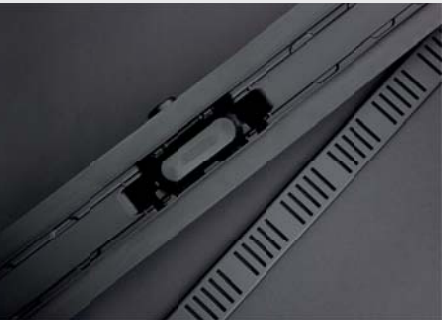
все аксессуары в комплекте



6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей

Другие варианты



ЦВЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа Черный-мат

Черный вариант пластикового желоба – это стильный и доступный выбор для любого проекта.

Программа Brass

Латунная решетка – прочный и надежный материал для долгосрочного решения.

Программа Individual

Решетка в металлических оттенках – золото, розовое, gun metal или никель.



Порог из нержавеющей стали

Экономичное решение с нержавеющей отделкой для современного внешнего вида и долгого срока эксплуатации.



Технические параметры

Общая высота монтажа	74–111 мм
Минимальная толщина бетона	62 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	640 Па
Сточная труба	DN 40 мм
Ширина ниши желоба	60–64 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	24–28 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–950 мм

Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

Для перфорированной решетки

Пластиковый водоотводящий желоб APZ30 с нержавеющей решеткой

- монтаж в пространстве
- монтаж к стене
- боковой сток
- стандартная высота 62 мм
- все в одной упаковке

3.01 ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ SIMPLE С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ | ДЛ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)

	горизонтальный обод	550	610	60	APZ10BLACK-550M
	монтаж в пространстве	650	710	60	APZ10BLACK-650M
	боковой сток DN 40	750	810	60	APZ10BLACK-750M
	гидрозатвор 29 мм	850	910	60	APZ10BLACK-850M
	скорость потока воды 28 л/мин	950	1010	60	APZ10BLACK-950M

	горизонтальный обод	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
	монтаж в пространстве	650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
	боковой сток DN 40	750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
	гидрозатвор 29 мм	850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
	скорость потока воды 28 л/мин	950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS

	горизонтальный обод	550	610	60	APZ9-550M
	монтаж в пространстве	650	710	60	APZ9-650M
	боковой сток DN 40	750	810	60	APZ9-750M
	гидрозатвор 29 мм	850	910	60	APZ9-850M
	скорость потока воды 28 л/мин	950	1010	60	APZ9-950M

	горизонтальный обод	550	610	60	APZ10-550M
	монтаж в пространстве	650	710	60	APZ10-650M
	боковой сток DN 40	750	810	60	APZ10-750M
	гидрозатвор 29 мм	850	910	60	APZ10-850M
	скорость потока воды 28 л/мин	950	1010	60	APZ10-950M

	вертикальный обод	650	710	60	APZ30-650M
	монтаж к стене	750	810	60	APZ30-750M
	боковой сток DN 40	850	910	60	APZ30-850M

нержавеющая сталь черный-мат



латунь



нержавеющая сталь-мат



нержавеющая сталь-мат



Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

Для цельной решетки

-  монтаж в пространстве
-  боковой сток
-  стандартная высота 62 мм
-  все в одной упаковке
-  двусторонняя решетка

Разноцветные варианты PVD

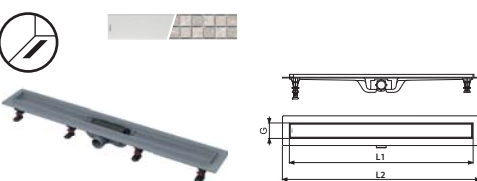
-  Gold-крацованный мат
-  Rose gold-крацованный мат
-  Nickel-крацованный мат
-  Gun metal-крацованный мат

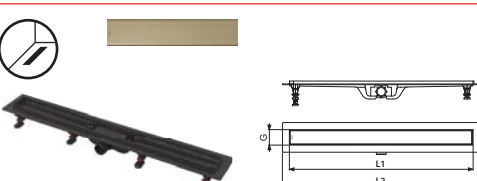
Пластиковый водоотводящий желоб APZ19BLACK-G-B с решеткой в цветовом проведении gold-крацованный мат

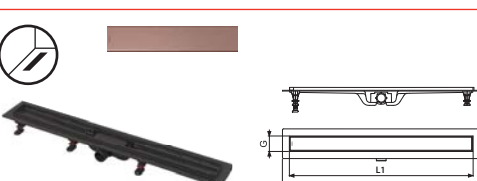
3.02 ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ SIMPLE С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ | ДЛ

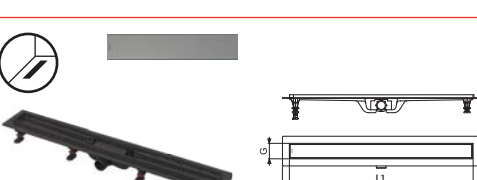
Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)

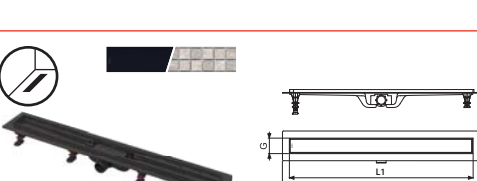
	горизонтальный обод	550	610	62	APZ19-550
	монтаж в пространстве	650	710	62	APZ19-650
	боковой сток DN 40	750	810	62	APZ19-750
	гидрозатвор 25 мм	850	910	62	APZ19-850
	скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	62	APZ19-950

	горизонтальный обод	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
	монтаж в пространстве	650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
	боковой сток DN 40	750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
	гидрозатвор 25 мм	850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
	скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B

	горизонтальный обод	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
	монтаж в пространстве	650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
	боковой сток DN 40	750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
	гидрозатвор 25 мм	850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
	скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B

	горизонтальный обод	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
	монтаж в пространстве	650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
	боковой сток DN 40	750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
	гидрозатвор 25 мм	850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
	скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B

	горизонтальный обод	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
	монтаж в пространстве	650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
	боковой сток DN 40	750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
	гидрозатвор 25 мм	850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
	скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B

	горизонтальный обод	550	610	62	APZ19BLACK-550
	монтаж в пространстве	650	710	62	APZ19BLACK-650
	боковой сток DN 40	750	810	62	APZ19BLACK-750
	гидрозатвор 25 мм	850	910	62	APZ19BLACK-850
	скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	62	APZ19BLACK-950



  нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки



    нержавеющая сталь-мат – поверхность PVD

Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

С краем из нержавеющей стали

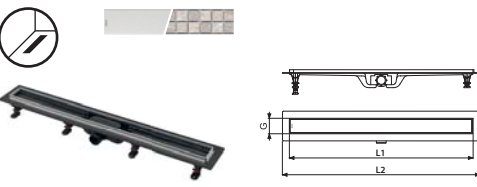
Пластиковый водоотводящий желоб APZ20 с нержавеющим краем и двусторонней решеткой, наклонная планка APZ902M/1200

-  монтаж в пространстве
-  боковой сток
-  стандартная высота 62 мм
-  все в одной упаковке
-  двусторонняя решетка

3.03 ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ SIMPLE С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ | С КРАЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 75–111 мм, высота края 13 мм)

	• горизонтальный обод	550	610	64	APZ20-550
	• монтаж в пространстве	650	710	64	APZ20-650
	• боковой сток DN 40	750	810	64	APZ20-750
	• гидрозатвор 25 мм	850	910	64	APZ20-850
	• скорость потока воды 24 л/мин	950	1010	64	APZ20-950



Водоотводящие желоба с краем из нержавеющей стали
Представляют собой экономичное решение в сегменте водоотводящих желобов и демонстрируют оптимальное соотношение цены и качества. Решётка и край пластикового желоба изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Другие пластиковые части водоотводящего желоба и гидрозатвор остаются скрытыми в полу.

 нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки





Пластиковый водоотводящий желоб APZ12 с решеткой BUBLE,
наклонная планка APZ903M/1200, умывальниковый сифон A400

Водоотводящие желоба
пластиковые Optimal
с фиксированным сифоном

4.0

Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном

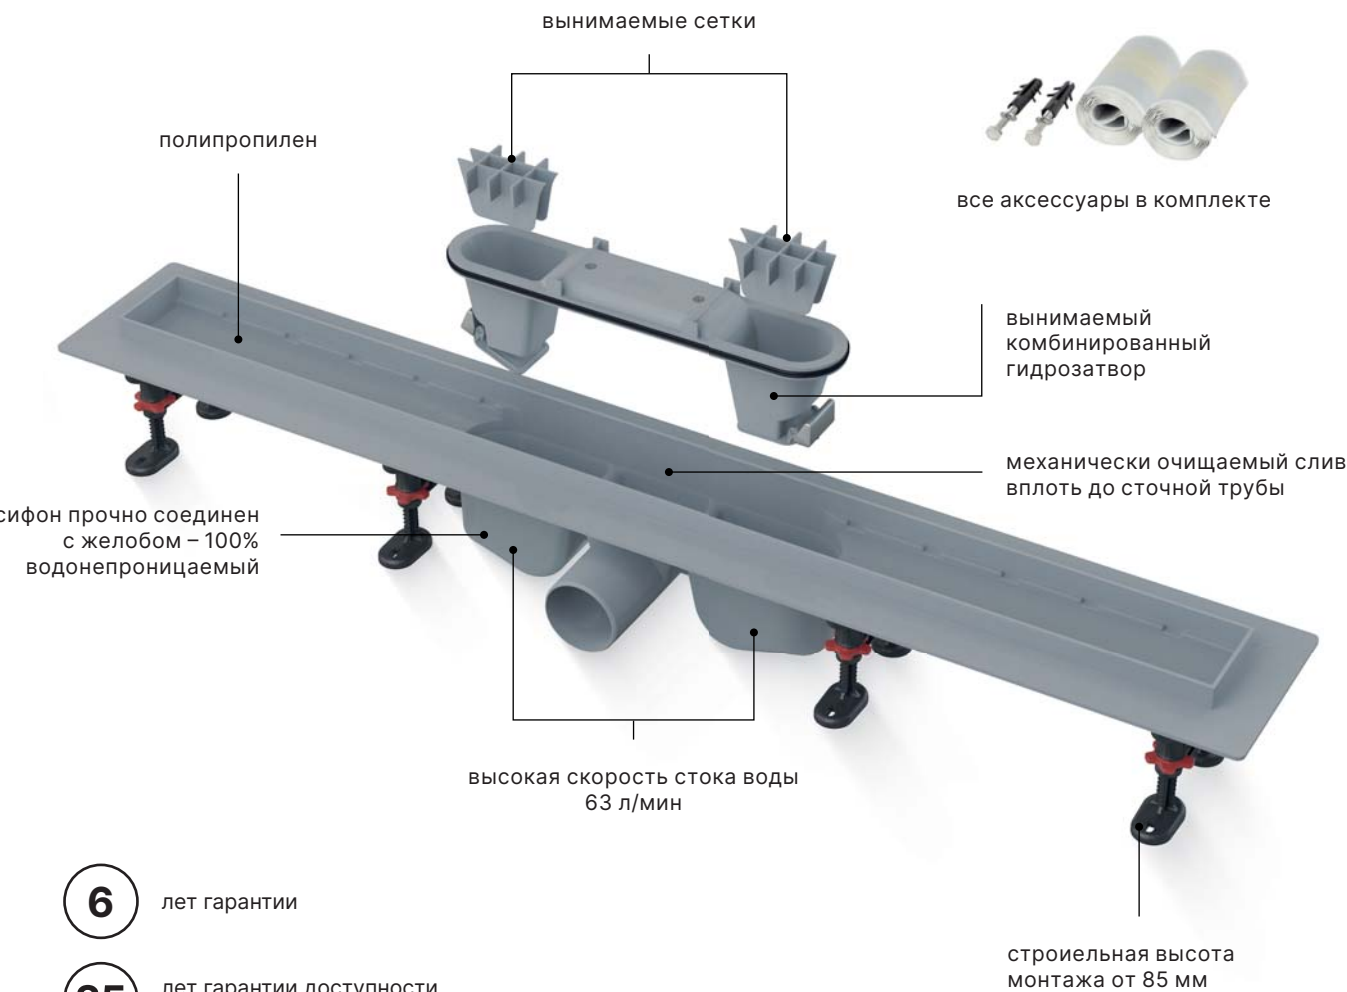
Пластиковые водоотводящие желоба Optimal со стабильным сифоном, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Их можно разместить их в пространстве, они имеют наклонные корпуса и двухкамерный запорный механизм с простой очисткой и потоком 63 л/мин. Желоба Optimal выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3).



Боковой слив
Боковой слив подходит в местах с низкой строительной высотой.



Стандартная строительная высота
85 мм для новостроек и реконструкций с достаточным пространством в полу.




6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей

4.0 ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ OPTIMAL С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

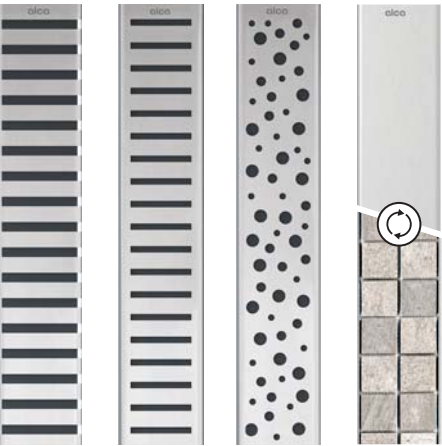
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–125 мм, высота края 15 мм)



- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой слив DN 50
- гидрозатвор 50 мм
- скорость потока воды 63 л/мин

650	710	61,5	APZ12-650
750	810	61,5	APZ12-750
850	910	61,5	APZ12-850
950	1010	61,5	APZ12-950
1050	1110	61,5	APZ12-1050

Решетки для пластиковых желобов Optimal со стабильным сифоном



Коды для заказа решеток можно найти под QR-кодом



двусторонняя решетка



нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Технические параметры

Общая высота монтажа	100–125 мм
Минимальная толщина бетона	85 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	710 Па
Сточная труба	DN 50 мм
Ширина ниши желоба	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	63 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	650–1050 мм



монтаж в пространстве

Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном

5.0



Боковой слив
Боковой слив подходит в местах с низкой строительной высотой.



Две строительные высоты
Средняя высота сифона (80 мм) и экстр. низкое исполнение (61 мм) для реконструкций.



Все в одной упаковке
Упаковка включает в себя водоотводящий желоб и решетку.

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 61 мм (общая строительная высота 76–105 мм, высота края 15 мм)

	• горизонтальный обод	550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
	• монтаж в пространстве	650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
	• боковой сток DN 40	750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
	• гидрозатвор 31 мм	850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850
	• скорость потока воды 40 л/мин				

Строительная высота до ободка: 80 мм (общая строительная высота 95–110 мм, высота края 15 мм)

		• горизонтальный обод	550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
		• монтаж в пространстве	650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
		• боковой слив DN 50	750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
		• гидрозатвор 30 мм	850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850
		• скорость потока воды 50 л/мин				



монтаж в пространстве



ротационный сифон



двусторонняя решетка



лет гарантии



лет гарантии доступности запасных частей

Технические параметры

Общая высота монтажа	76–110 мм
Минимальная толщина бетона	61–80 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	270–380 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40–80 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–850 мм

Модульная система – соберите водоотводящий желоб по своим потребностям

Мы предлагаем четыре длины корпуса желоба с двумя дополнительными сифонами и четырьмя решетками.

- 1 тело желоба 2 сифон 3 решётка

Вы отдельно заказываете корпус желоба, сифон и решетку.



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота в зависимости от выбранного сифона



• горизонтальный обод	550	610	61,5	APZ2012-550
• монтаж в пространстве	650	710	61,5	APZ2012-650
• вертикальный слив DN 50	750	810	61,5	APZ2012-750
• для подключения к центральному сифону	850	910	61,5	APZ2012-850
• скорость потока воды >80 л/мин				

Строительная высота до ободка: 61 мм (общая строительная высота 76–105 мм, высота края 15 мм)

P142



- боковой слив DN 40
- гидрозатвор 31 мм
- скорость потока воды 40 л/мин

Строительная высота до ободка: 80 мм (общая строительная высота 95–110 мм, высота края 15 мм)

P138



- боковой слив DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин



Коды для заказа решеток можно найти под QR-кодом



двусторонняя решетка

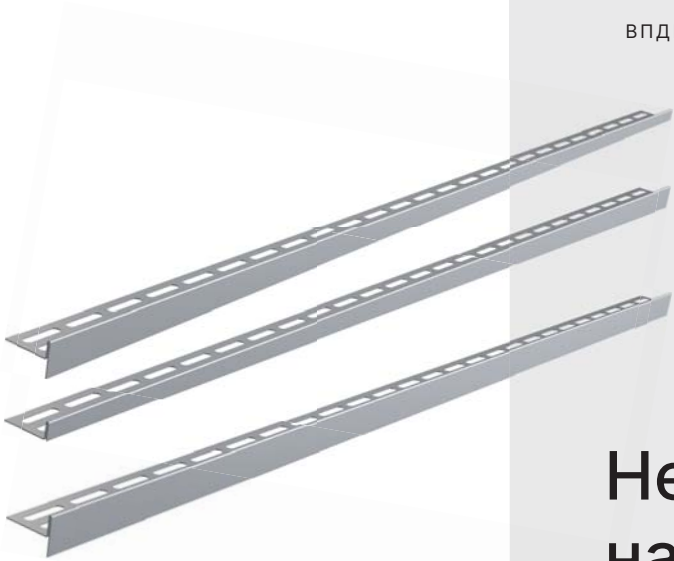


нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки



Наклон пола

Правильный наклон в душевой кабине имеет существенное значение для безопасного и эффективного отведения воды. Оптимальное значение наклона составляет 1,5–2 %, что означает снижение на 15–20 мм на каждый метр длины. Низкий наклон может привести к накоплению воды, в то время как высокий наклон создает дискомфорт при ходьбе. Наклон выполняется уже при подготовке основанного бетона или стяжки и должен быть равномерным, чтобы не образовывались локальные лужи.



ВПДППТВПДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ALCA | НАКЛОННЫЕ ПЛАНКИ

Нержавеющие наклонные планки

Нержавеющие наклонные планки являются практичным и элегантным решением для современных душевых кабин без поддона. Они позволяют точно и просто создать необходимый наклон пола в сторону сливного канала, так что вода быстро уходит и не скапливается в пространстве душа. Монтаж благодаря им значительно быстрее и точнее – отпадает сложное и времязатратное выравнивание наклонов, и в результате получается идеально функциональная и эстетически чистая поверхность. Изготовлены из качественной нержавеющей стали, которая устойчива к влаге, коррозии и механическим нагрузкам. Благодаря этому они имеют долгий срок службы, легко обслуживаются и даже после многих лет использования сохраняют свой внешний вид. Подходят как для домашних ванных комнат, так и для более сложных условий, где надежность и прочность являются абсолютной необходимостью.

Преимущества

- Обеспечивают правильный и равномерный уклон пола без сложных измерений
- Ускоряют и упрощают укладку плитки в душевой кабине
- Защищают окружающие поверхности от протечек воды помимо душевой зоны
- Долгий срок службы благодаря нержавеющей стали – устойчивость к влаге, коррозии и износу
- Эстетичный вид – ровные края и чистая линия душевого пространства
- Возможность сократить длину пилой по металлу

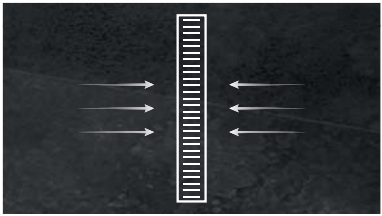
Предложение размеров

Артикул	Высота воротника (мм)	Длина (мм)	Тип
APZ901M/1000	12	1000	левая
APZ902M/1000	12	1000	правая
APZ903M/1000	14	1000	левая
APZ904M/1000	14	1000	правая
APZ901M/1200	12	1200	левая
APZ902M/1200	12	1200	правая
APZ903M/1200	14	1200	левая
APZ904M/1200	14	1200	правая
APZ901M/1600	12	1600	левая
APZ902M/1600	12	1600	правая
APZ903M/1600	14	1600	левая
APZ904M/1600	14	1600	правая
APZ905M/1000	12	1000	двусторонняя
APZ905M/1200	12	1200	двусторонняя
APZ906M/1000	14	1000	двусторонняя
APZ906M/1200	14	1200	двусторонняя

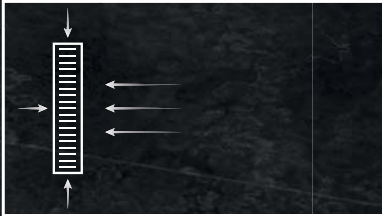
Односторонний уклон



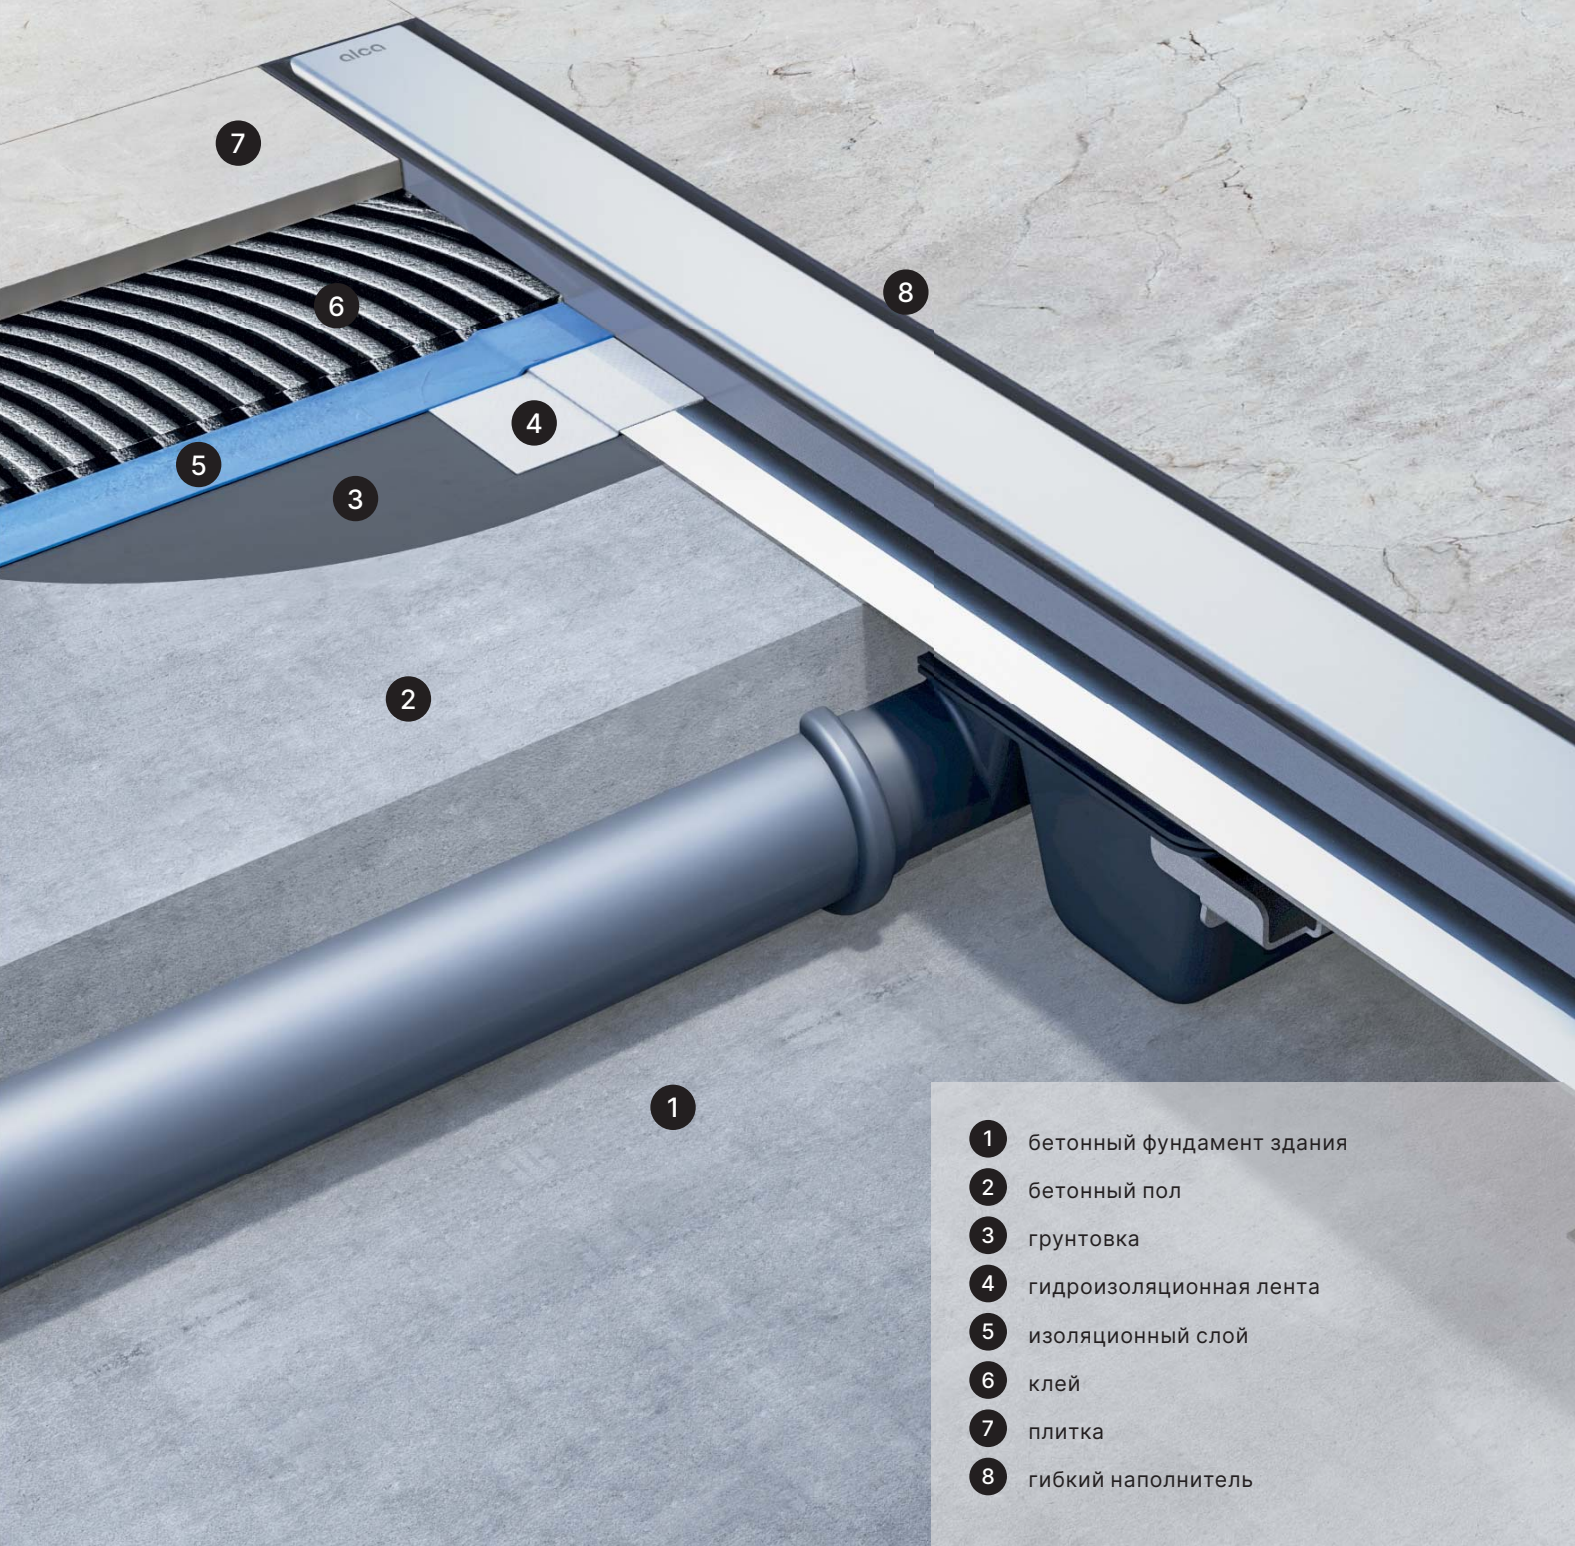
Двусторонний уклон



Четырехсторонний уклон



Установка водоотводящих желобов



Подготовка

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию. Проверьте, что у вас правильная длина желоба.



Установка

Закрепите желоб с помощью винтов к полу. Установите высоту так, чтобы соблюсти уклон пола в сторону желоба. Прикладывая уровень к ободку, выровняйте желоб в горизонтальном положении. Подключите сифон к сливу.



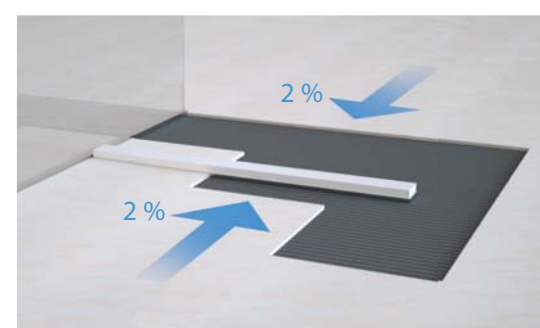
Бетонирование

Забетонируйте желоб до высоты изоляционного ободка. Поверхность затвердевшего бетона на 10 см от корыта желоба укрепите проникающим покрытием.



Гидроизоляция

Удалите защитную пленку с ободка. Затем используйте самоклеящиеся гидроизоляционные ленты, которые входят в комплект. Приклейте их на всю поверхность ободка по периметру желоба. Выступающие части лент одновременно приклейте к бетону. Покройте бетон, включая приклеенные ленты, до края поддона желоба гидроизоляционным покрытием или наклейте гидроизоляционную пленку.



Укладка плитки


Уложите плитку. Заполните шов между краем поддона желоба и плиткой постоянно эластичным герметиком.

Очистка водоотводящих желобов



Уход за решеткой

Для поддержания хорошего вида необходимо чистить решетку по крайней мере один раз в месяц. Не используйте острые предметы или абразивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность решётки. Видеогид на www.alcadrain.com



И



Б

И Гидрозатвор водоотводящих желобов

Б Гидрозатвор пластиковых желобов

Благодаря точной обработке и умному техническому решению водоотводящего желоба Alca обеспечивают полный доступ ко всем частям желоба. Это обеспечивает легкую очистку и идеальную гигиену от решетки до сливной трубы.



Чистый желоб? За несколько минут!

Забудьте о сложной очистке и неприятных запахах. Водоотводящие желоба Alca разработаны для максимальной простоты – крючком, который входит в каждую упаковку, легко вынимается решетка. Гидрозатвор легко вытащить рукой, и одним промыванием очистить желоб до сливной трубы.

Индивидуальное производство водоотводящих желобов



длина желоба
количество сифонов
в соответствии
с требованиями проекта



материал
нержавеющая сталь
AISI 304
AISI 316



форма
линейный
в угол



проектная
поддержка



Идеальный дренаж, соответствующий вашему проекту

Мы предлагаем производство нержавеющей желобов на заказ, которые точно соответствуют специфическим требованиям каждого проекта. Наши решения позволяют выбрать любую длину желоба, определить количество сифонов и их точное расположение для максимальной эффективности слива. Желоба мы производим из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316, которая благодаря повышенной устойчивости к соленой воде является идеальным выбором для сложных условий эксплуатации, спа-центров или пищевых сред.

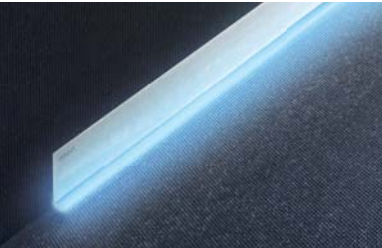
Дренажная система для монтажа в стену



Боковой сток
Боковой слив подходит в местах с низкой строительной высотой.



Стандартная строительная высота
100 мм для новостроек и реконструкций с достаточным пространством в полу.



Светодиодная подсветка
Желоб APZ5 предлагает возможность светодиодной подсветки по всей своей длине, благодаря чему создаются эффектные световые линии, идеальные для бассейнов, спа и велнес-услуг.



Подробная информация под QR-кодом



APZ5-EDEN Spa



APZ5-SHADE Spa



APZ5-TWIN Spa

Угловой водоотводящий желоб без края



ARZ1



Боковой сток
Боковой слив подходит в местах с низкой строительной высотой.



Стандартная строительная высота
100 мм для новостроек и реконструкций с достаточным пространством в полу.



LIFE



TIME



GRACE



Подробная информация под QR-кодом

Нетипичные пространства
Угловой желоб ARZ1 лучше всего подходит для маленьких ванных комнат, душевых кабин с атипичной формой или пространств, где необходимо максимально использовать каждый сантиметр.

Комплектующие

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали



P095
Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали Alca (стандартная высота здания)



P143
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



P144
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



P145
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Z1024-ND
Гидрозатвор APZ-S6



Z1023-ND
Гидрозатвор APZ-S9



Z1025-ND
Гидрозатвор APZ-S12

Пластиковые водоотводящие желоба



P138
Низкий сифон DN50 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



P142
Экстра низкий сифон DN40 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022



P183-ND
Решетка (APZ2012, APZ2022)



P184-ND
Решетка (APZ2012, APZ2022)

Сливные трапы



APV110
Сливной трап из нержавеющей стали экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



APV120
Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



APV130
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



Подробная информация под QR-кодом

alca GROUP

alca

Сантехника, системные стены

Чешская республика
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

FV
PLAST

Трубопроводные системы, системы
подогрева пола и потолочного
охлаждения

Чешская республика
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.com

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.



Чешский продукт, ISO 9001:2015
Издание 1/2026 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.